JD コンパクトケースのカバーの開け方

1. ケース側面の吸気口のある側を上に向けて倒してください。
2. 背面、上側にあるネジを２本外します。
3. 吸気口のあるパネルを側面側(I/O パネルの方)へ 1cm ほどスライドさせた後上に外します。

4. フロントパネルの側面（上側）にある、３ヶ所の爪を外し前面に傾けます。
5. 傾けた後、下側フロント方向にずらして外します。
6. プラスチック製のフィルターを取り外します。

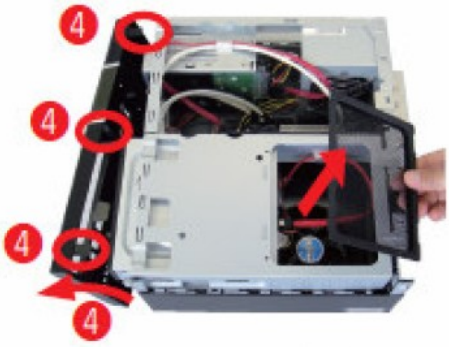

7. フロント側前面の光学ドライブの左横のネジを外します。

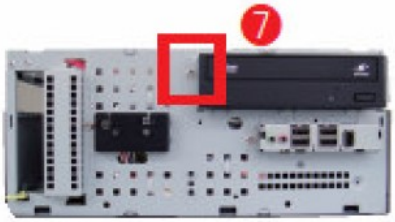

8. 光学ドライブに接続されているケーブルを外します。

9. 光学ドライブを固定しているユニットの後ろ側を引き上げて、右の画像と同じ角度でユニット全体を上方向に引き上げて取り外してください。

10. CPU 周りをカバーしているプラスチックの
トレーを上方向に外します。

⚠トレーの小窓から引き出されたケーブルが、光学ドライブに接続されています、トレーを外す時にケーブルの取り回しに注意ください。



ワンポイント

9 番の項目で組外したユニットを組付ける際は、組外した際の角度でユニット前方側の金具（右写真参照）を 3 ヶ所をはめてから後ろ側を下ろします。