

## 「Diginnos パソコン」内部の作業をする場合

- 内部電子部品の破損を防ぐため、電源を切り電源ケーブルをコンセントから抜いて20秒以上たってから作業を行ってください。
- ケースの角や内部の尖ったところ等でけがをしないよう、必ず防護用手袋を着用し、注意して作業を行ってください。
- 電源を切った直後はパソコン内部に高温になっているパーツがあるため、作業は内部の温度が下がるまで時間を置いてください。(15～30分)
- 内部電子部品の破損を防ぐため、ケースなどの金属部分に手を触れて、静電気を逃がしてから作業を行ってください。
- 金属の接点部分には触れないようにしてください。皮脂等が付着することにより、接触不良の原因となります。
- 作業中は電子部品の破損しないよう、注意して作業を行ってください。どんなに小さな部品でも破損すると作動しません。
- 一度に複数の増設は行わず、一つずつ行ってください。

### Diginnosパソコンの保証について

Diginnosパソコンの保証は、通常・延長保証あるいはパソコン保険加入に関わらずご購入時の構成であることを原則としております。お客様側で内部構成の変更をされた状態では弊社保証、及び保険適用対象外となります。検証修理をご用命の際には、ご購入時の構成に戻したうえでご依頼ください。

### 増設・交換作業時の注意

作業中の手違いや過失でパーツやパソコン本体が故障してしまった場合は保証対象外となります。自分ではできないと感じたら、無理をせずにお買い上げいただいたドスパラ店舗、またはデジノスサポートセンターまでご相談ください。

※ただし、別途パソコン保険に加入されている商品については作業中の手違いや過失でも保証対象となる場合があります。

## BL672 ケースのカバーの開け方

- ① ケース側面の吸気口のある面を上に向けて倒します。
- ② 背面のネジを 4 本外します。
- ③ 吸気口のあるパネルを背面側 (I/O パネルの方) へ 1 ~ 2cm ほどスライドさせます。
- ④ スライドさせたパネルを上側に外します。



## ビデオカードを交換するための準備・事前確認事項

ここではビデオカードを交換する場合の作業方法を説明します。

### ● 事前準備


- ① 大切なデータは作業前にあらかじめバックアップを行ってください。
- ② 今まで使っていたドライバーを削除します。

#### Windows 7

- ・ [スタートメニュー] → [コントロールパネル] → [プログラム] → [プログラムと機能] をクリックします。
  - ・ 「プログラムのアンインストールまたは変更」が表示されたら、[nVIDIA Drivers] を選択し、[アンインストールと変更] をクリックします。
  - ・ nVIDIA Display Driver を削除します。
- ③ 必ず電源ケーブルをコンセントから抜き、接続機器を外して、広い場所に移動して作業してください。




## ● ビデオカードの取り外し

- ① ビデオカードに補助電源が接続されている場合は外してください。電源コネクタは抜け防止のため、爪がついています。爪の手前をつまみ、ロックを外した状態で抜いてください。

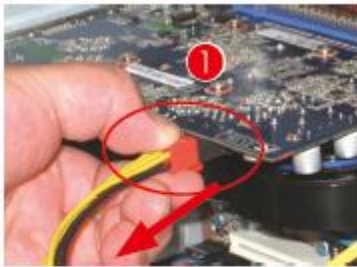

- ② ケースへ固定されているネジを外します。

- ③ 抜け防止ロックを外しビデオカードを引き抜きます。ロック（★）を外さずに作業を行うと、破損の危険があります。ロックには何種類かありますので、下記の写真を参考に外してください。

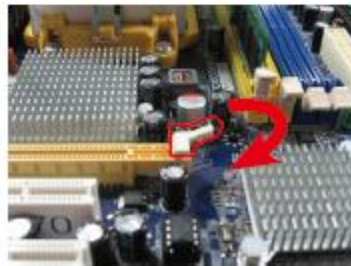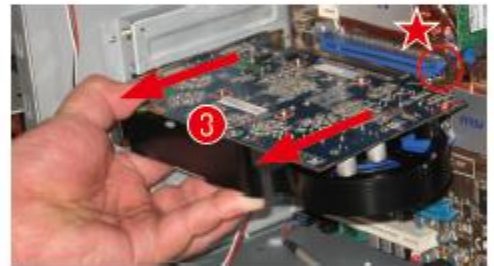

## ● ビデオカードの取り付け

- ① 新しいビデオカードを接続します。
- ② ビデオカードをネジで固定します。  
背面側のブラケットとケースを固定します。
- ③ ビデオカードの補助電源を接続します。  
ビデオカードには補助電源コネクタが付いている場合があります。  
  
ある場合は電源ケーブルを接続します。



**⚠** ビデオカードには6ピン×1、6ピン×2や8ピンの補助電源コネクタを必要とする製品があります。

電源ユニットによってビデオカードの補助電源コネクタの形状や数が異なりますので、ビデオカードの購入前にご確認ください。



## ● ビデオドライバーのインストール

「Diginnosユーザーズマニュアル」90ページまたは下記リンクよりドライバーのインストール方法をご確認ください。

 : [【まとめ】各種ドライバーインストール方法](#)