

注意

- ・内部電子部品の破損を防ぐ為、電源を切り電源ケーブルをコンセントから外し、20秒以上経ってから作業を行って下さい。
- ・ケースの角や内部の尖った所等で怪我をしないよう、必ず防護手袋を着用し、注意して作業を行って下さい。
- ・電源を切った直後はパソコン内部に高温になっているパーツがある為、十分冷めてから作業を行って下さい。
- ・内部電子部品の破損を防ぐ為、ケースなどの金属部分に手を触れて、静電気を逃がしてから作業を行って下さい。
- ・金属の接点部分には触れないようにして下さい。皮脂などが付着する事により、接触不良の原因になります。
- ・作業中は電子部品を破損しないよう、注意して作業を行って下さい。どんな小さな部品でも破損すると動作しません。

必要工具: プラスドライバー

Maelstrom フルタワークースのカバーの開け方

1. 「Prime パソコン」を背面から見て、向かって右側にあるネジを 2 本外します。
2. 「Prime パソコン」を背面から見て、向かって右側にあるパネルを背面側へ 1 ~ 2cm スライドさせます。
3. スライドさせたパネルを外側に外します。



Maelstrom フルタワークース

■ 5 インチベイ × 5台 (3.5インチと1台共有)
※ 光学ドライブとは別途に増設用レールが入った
レールストレージボックスがある為初期2台使用済

■ 3.5 インチシャドウベイ × 6台(初期1台使用済)
5台増設可能



光学ドライブの交換について

Dospara
COMPUTER SHOP ドスパラ

光学ドライブを交換するための準備・事前確認事項

光学ドライブの交換をする場合の作業方法を説明します。

●事前準備

- ①大切なデータは作業前にあらかじめバックアップを行ってください。
- ②ライティングソフト等がインストールされている場合はソフトをアンインストールしてください。

Windows XP


- ・[スタートメニュー] → [コントロールパネル] → [プログラムの追加と削除] をクリックします。
- ・「プログラムの追加と削除」が表示されたら、インストールされているソフトを選択し、[変更と削除]をクリックします。
- ・ライティングソフトを削除します。

Windows 7/ Windows Vista

- ・[スタートメニュー] → [コントロールパネル] → [プログラム] → [プログラムと機能] をクリックします。
- ・「プログラムのアンインストールまたは変更」が表示されたら、ご使用のライティングソフトを選択し、[アンインストールと変更]をクリックします。
- ・ライティングソフトを削除します。

- ③新しい光学ドライブに付属のライティングソフト等がある場合はインストールしてください。

- ④必ず電源ケーブルをコンセントから抜き、接続機器を外した後に、広い場所に移動してから作業を行ってください。

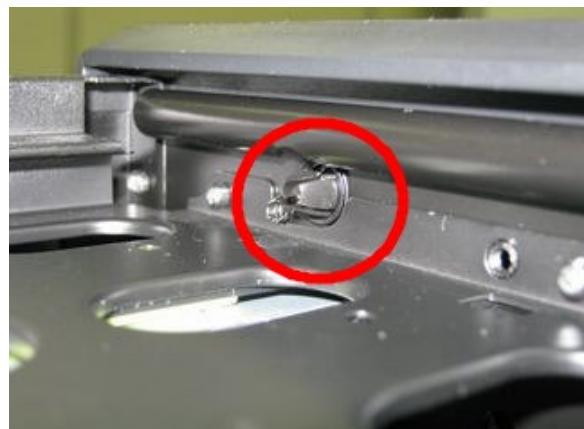

赤枠部分に、レールストレージボックスが取り付けられています。

※フロントパネル裏側の爪をつまみ、パネルを外すと、ボックスを取り外せます。



防振レールセット

ハードディスク用(長いレール)
光学ドライブ用(短いレール)

※2本1セットで使用します

光学ドライブの交換について

Dospara
COMPUTER SHOP PRIME

●光学ドライブの交換

- ①「Primeパソコン」を背面から見て、向かって左側にあるパネルを外します。
 1. 背面で固定しているネジを2本外します。
 2. パネルを後ろへ1~2cmスライドさせ、外側に外します。
- ②光学ドライブに接続されているシリアルATAケーブルと電源ケーブルを外します。



- ③ドライブ側面の防振レールをつまみ、ドライブを前方へ引き抜きます。



- ④光学ドライブ用の防振レールを、交換するドライブ左右に取り付け、外した時と逆の手順で押し込みます。
※黒いつまみ側を手前に向け取り付けてください。



- ⑤取り外した電源ケーブル、シリアルATAケーブルを取り付けます。

- ⑥取り外したフロントパネルと、サイドパネルを取り付け、交換作業完了です。